
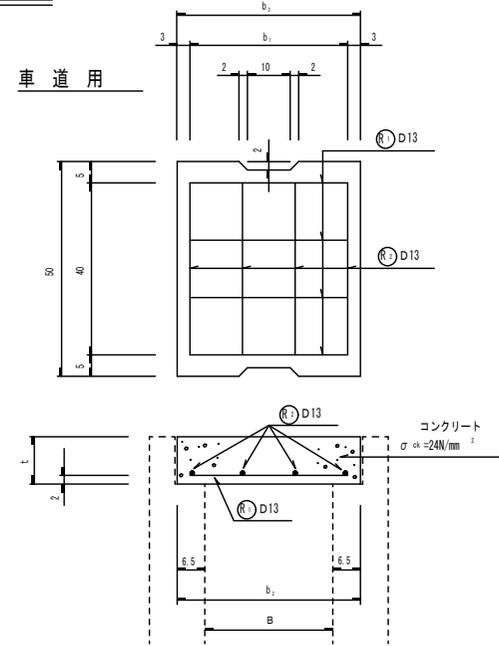
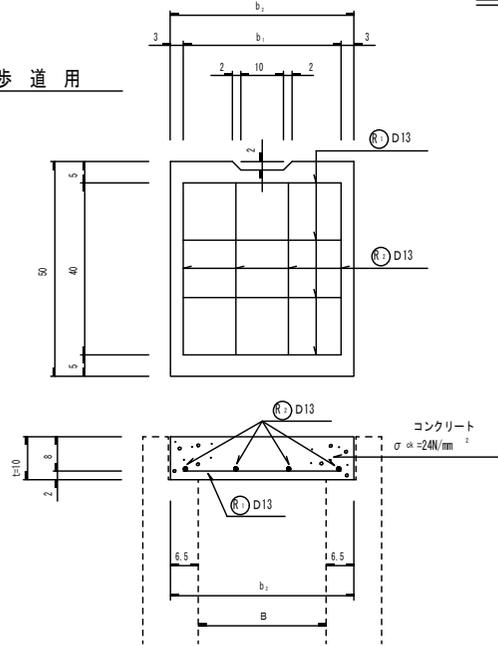


床版架設工 (RCプレキャスト床版)

手掛りなし

歩道用

車道用



寸法表

(cm)

数量表

(1.0m当り)


工種	B	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	Ⓡ <sub>1</sub> 鉄筋 D13		Ⓡ <sub>2</sub> 鉄筋 D13		t	枚	kg/m	kg/m										
				本数	長さ	本数	長さ														重量
UB-(1~3)用	30	37	43	4	37	4	40	10	2,000	102.0											
	40	47	53	4	47	4	40	10	2,000	126.0											
	50	57	63	4	57	4	40	10	2,000	150.0											
	60	67	73	4	67	4	40	10	2,000	174.0											
	70	77	83	4	77	4	40	10	2,000	198.0											
UB-(1~3)R用	30	37	43	4	37	4	40	11	2,000	112.0											
	40	47	53	4	47	4	40	12	2,000	150.0											
	50	57	63	4	57	4	40	13	2,000	194.0											

図番




床版架設工 (RC現場打床版)

UB-(1~3)-R用

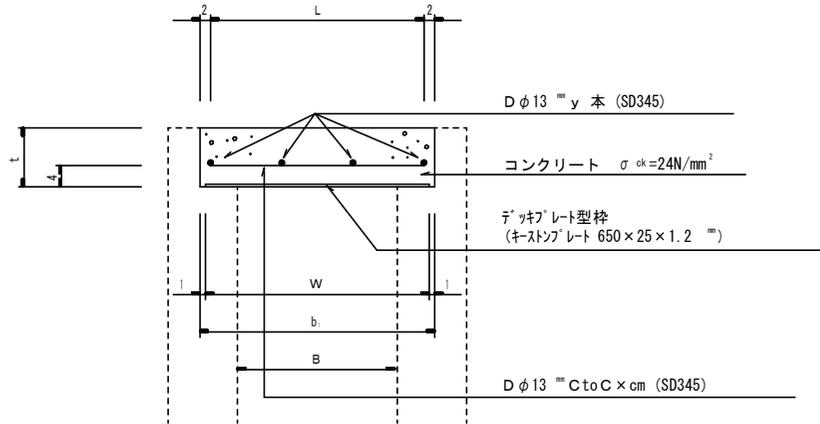

UB-(1~3)用

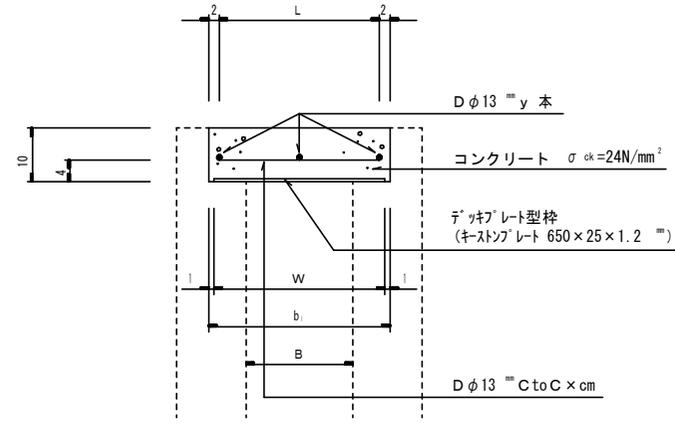

寸法表

(cm)

工種	B	b <sub>1</sub>	t	x		y		L	W											
				間隔	本数	L1	本数													L1
UB-(1~3)R用	30	44	11	10	10	40	4	100	40	42										
	40	54	12	10	10	50	4	100	50	52										
	50	64	13	10	10	60	4	100	60	62										
UB-(1~3)用	20	34	10	25	4	30	3	100	30	32										
	30	44	10	25	4	40	4	100	40	42										
	40	54	10	25	4	50	4	100	50	52										
	50	64	10	25	4	60	4	100	60	62										

数量表

(1m当り)

コンクリート	型枠	鉄筋																	
m <sup>3</sup>	キーストンプレート	013																	
m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	kg																	
0.043	0.420	7.960																	
0.058	0.520	8.955																	
0.075	0.620	9.950																	
0.030	0.320	4.179																	
0.039	0.420	5.572																	
0.048	0.520	5.970																	
0.056	0.620	6.368																	

図番







鉄蓋設置工 (柵用)

蓋番号 13


No. 102-2

1枚蓋 滑り止め  
内径30×60 歩道用

蓋詳細 S=1/10

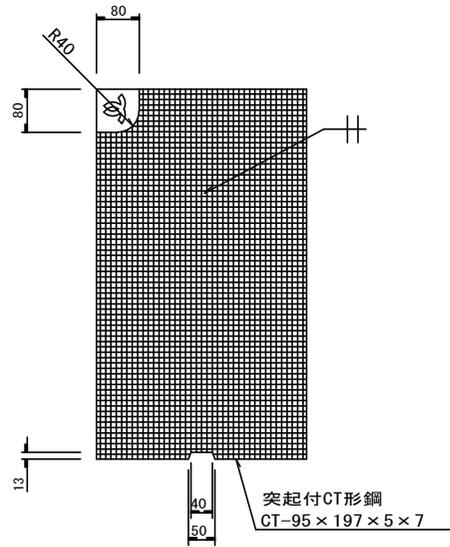
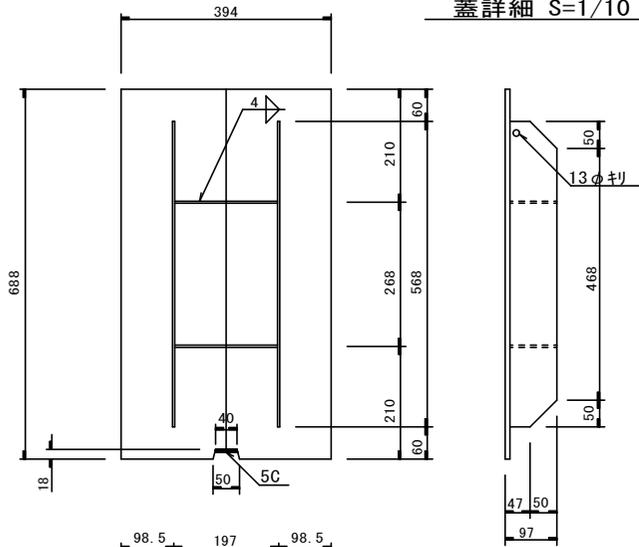


表面突起形状 S=1/1


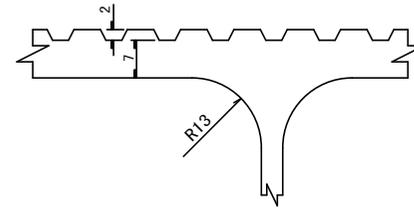


市章詳細 S=1/2


市章文字は3.2mm鉄板で  
仕上げ溶接止めとする。

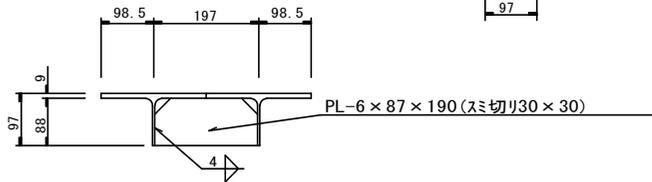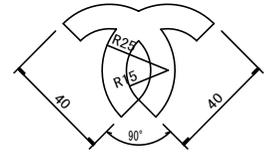


枠詳細 S=1/10

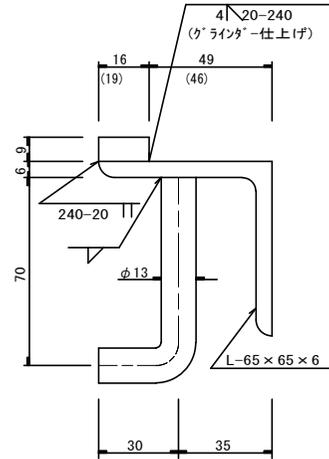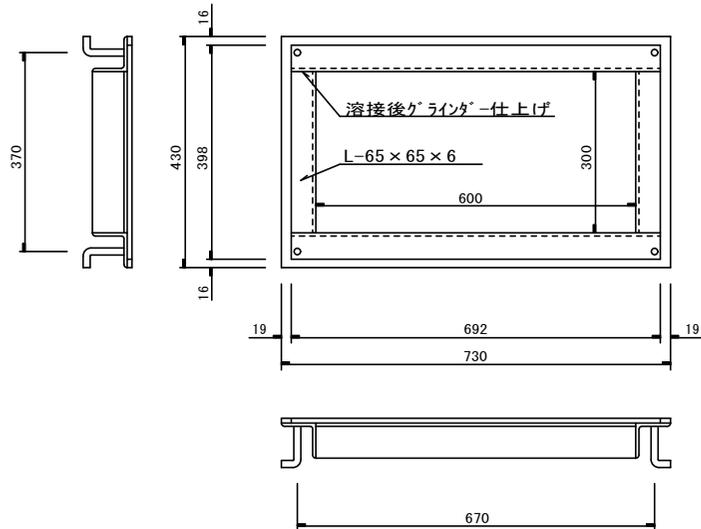

S=1/2

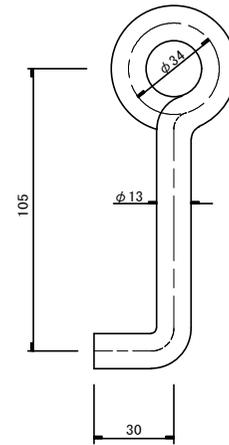

鎖取付アイボルト S=1/2

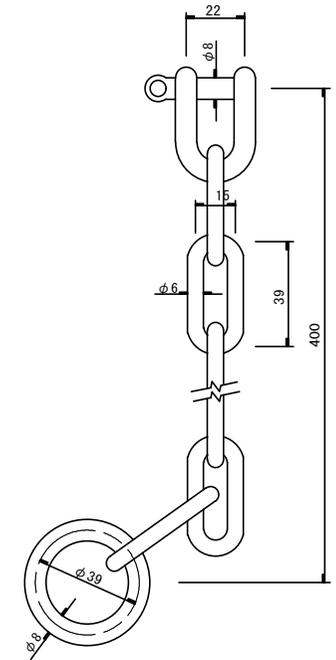

アイボルト接続シャックル  
L=400 S=1/2

9K0KAK02



1セット重量 37.0kg

図番


鉄蓋設置工 (柵用)

1枚蓋 滑り止め  
内径40×60 歩道用

蓋詳細 S=1/10

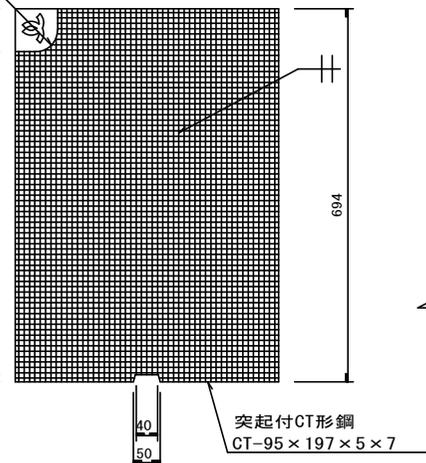
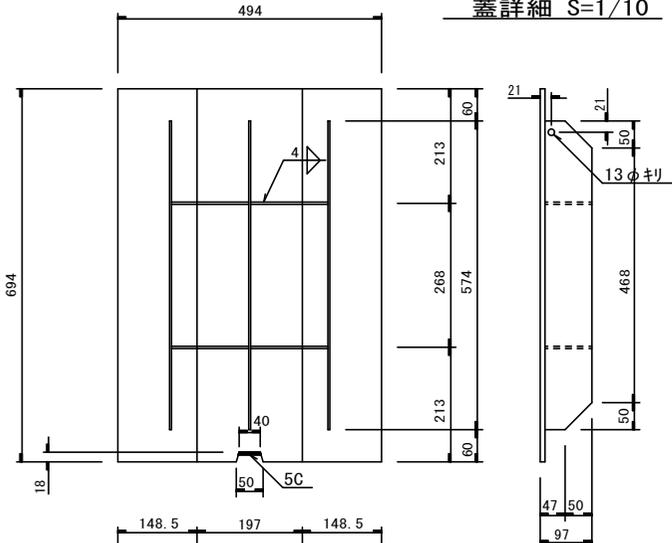


表面突起形状 S=1/1

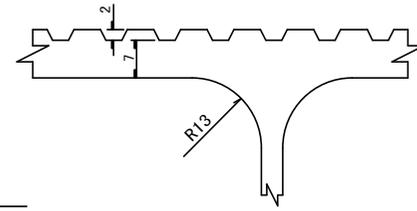



市章詳細 S=1/2

市章文字は3.2mm鉄板で  
仕上げ溶接止めとする。

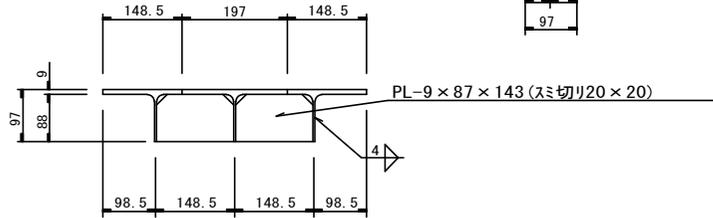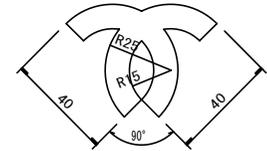


PL-9 × 87 × 143 (スミ切り20 × 20)


枠詳細 S=1/10

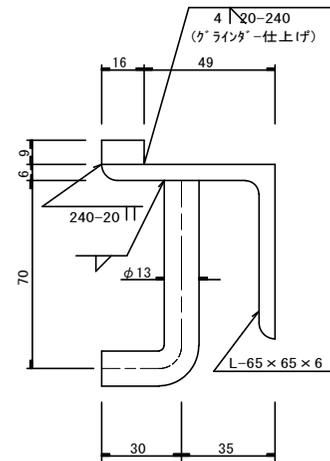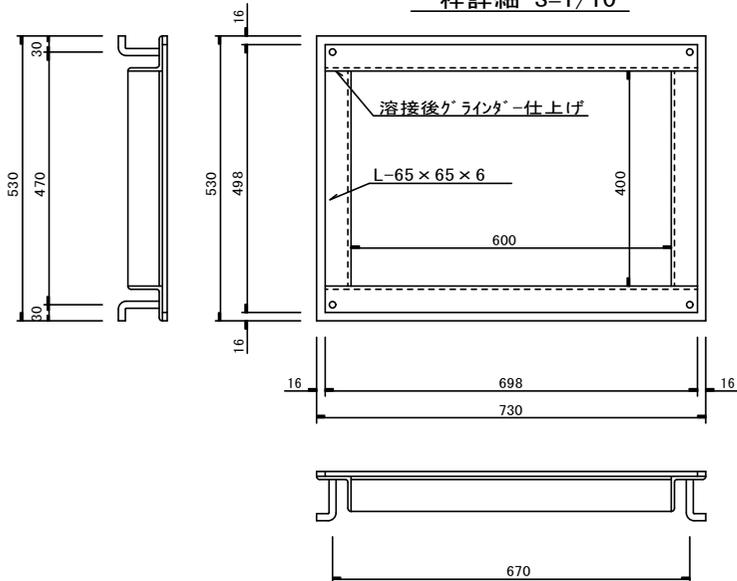

S=1/2

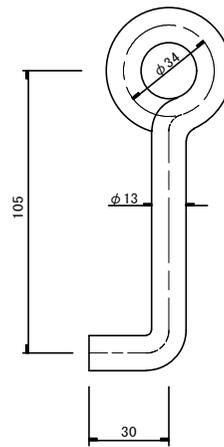

鎖取付アイボルト S=1/2

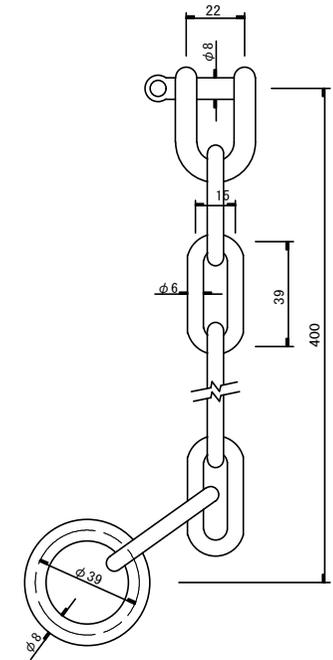

アイボルト接続シャクル  
L=400 S=1/2





鉄蓋設置工 (柵用)

蓋番号 15


No. 103-2

2枚蓋 滑り止め  
内径60×70 歩道用

蓋詳細 S=1/10

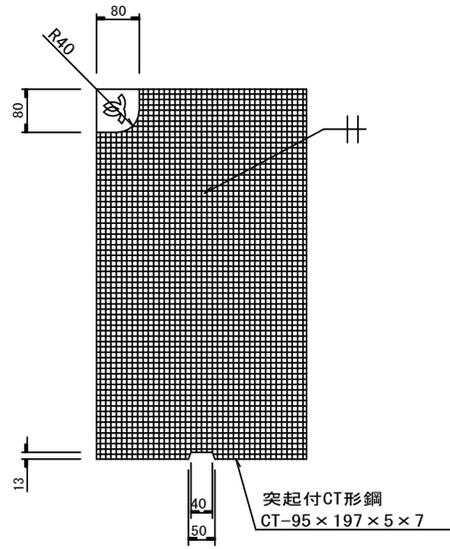
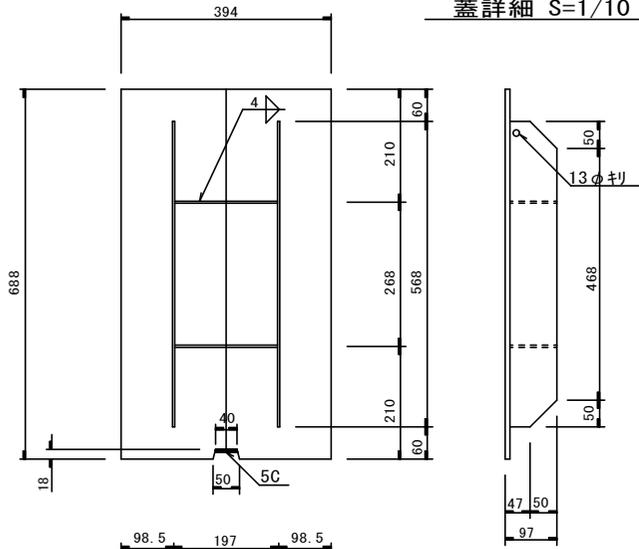


表面突起形状 S=1/1


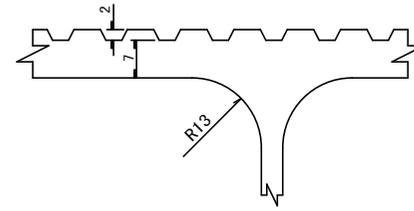


市章詳細 S=1/2


市章文字は3.2mm鉄板で  
仕上げ溶接止めとする。

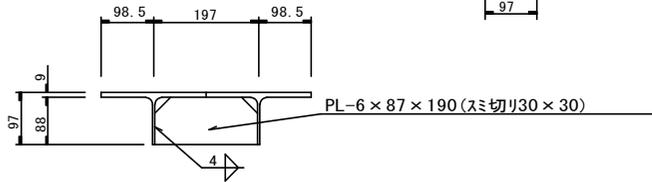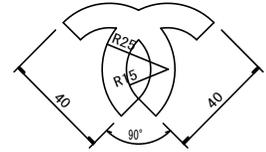


枠詳細 S=1/10

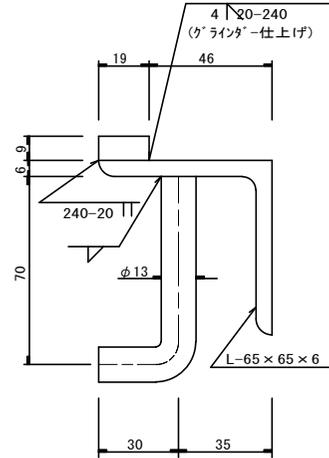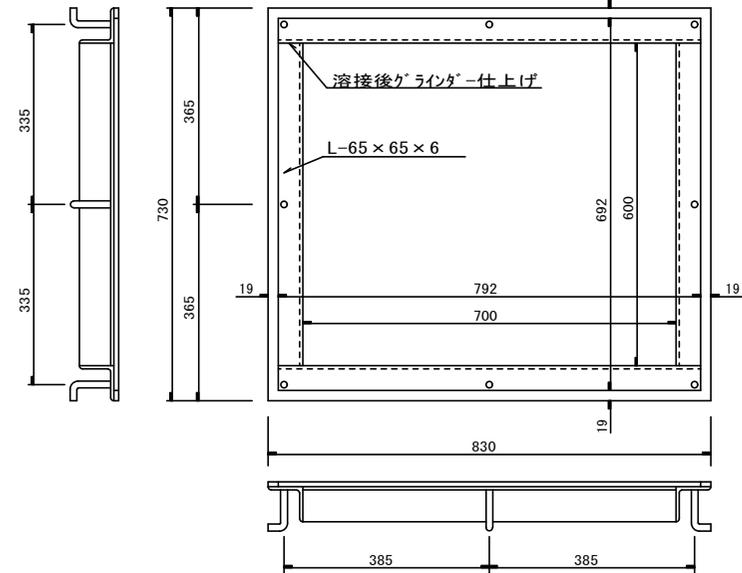

S=1/2

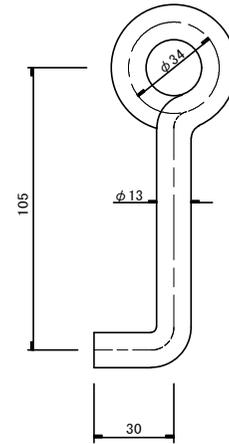

鎖取付アイボルト S=1/2

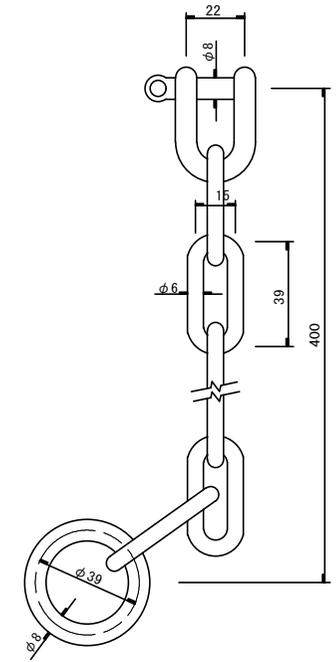


アイボルト接続シャックル  
L=400 S=1/2

9K0KAK01

1セット重量 67.0kg


図番 /

蓋詳細図

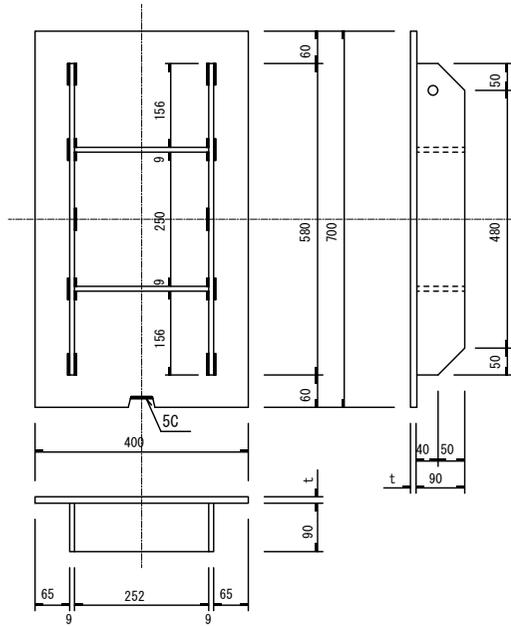


単位mm

市章詳細

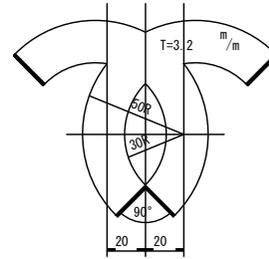


市章文字及び斜模様材は3.2 鉄板で<sup>m</sup>/m仕上げ溶接止めとする。

鎖取付アイト

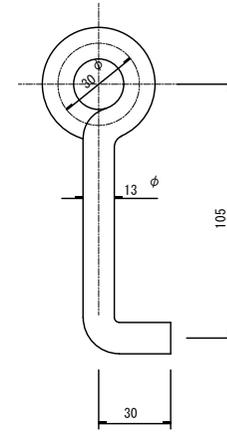

鎖詳細図

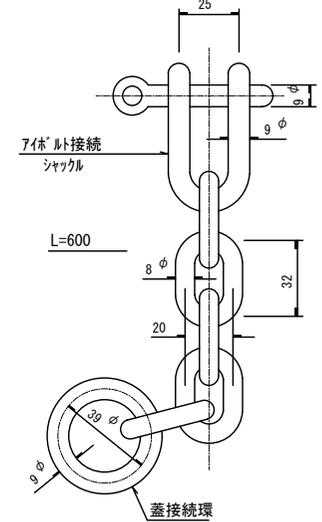


塗装  
蓋裏面及び枠その他盗難防止金具等は、すべて防錆塗料 5621を1回塗布する事。

○印施工	t	蓋番号	重量(kg/組)
	12	10	134.2
	16	11	160.7
	19	12	180.7


材料表 (鋼鉄製蓋及枠)

品番	名称	数量	材質	形状・寸法
1	蓋	3枚	SS41P	
2	蓋補強	6枚	SS41P	
3	市章及び文字	3ヶ	SS41P	T=3.2
4	枠	1組	SS41A	
5	枠固定埋込ボルト	10本	SS41B	φ13 L=150
6	鎖取付アイト	3本	SS41B	
7	接続環	3ヶ	SS41B	
8	鎖	3本	SS41	L=600
9	シャックル	3ヶ	SS41	
10	総重量			

受枠詳細図

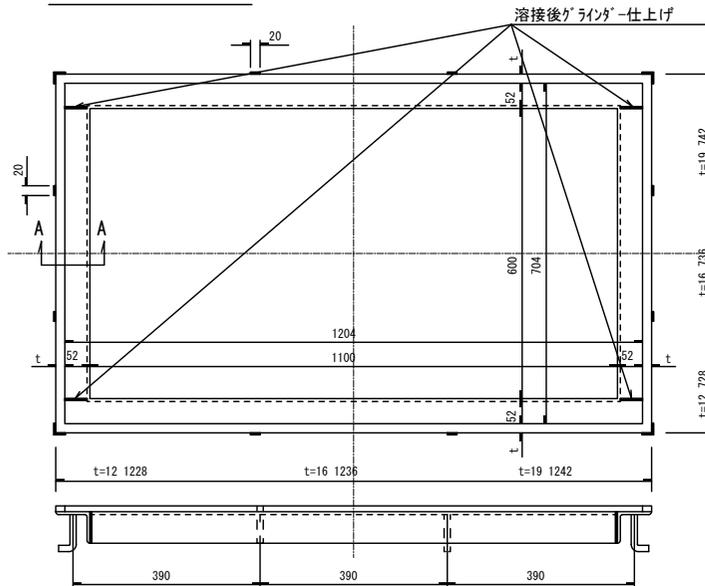

A-A断面



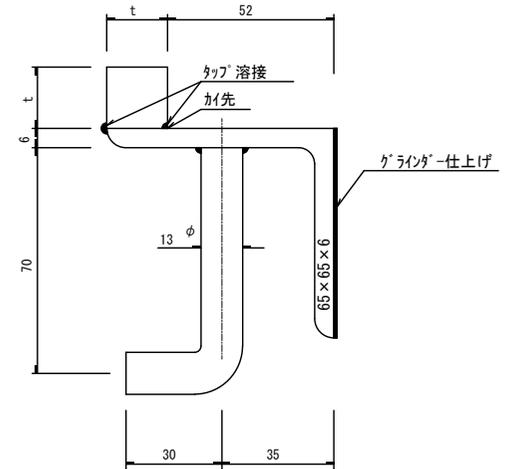


注) 太線は溶接部



図番

鋼製グレーチング蓋設置工 (現場打街渠樹用) T-25 粗目

スリットなし

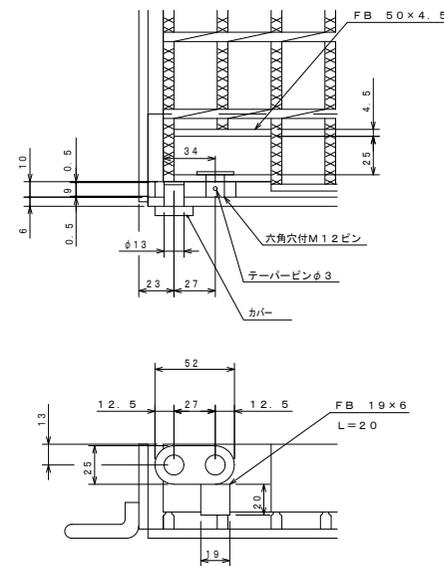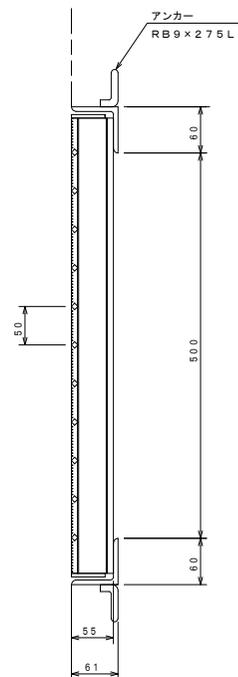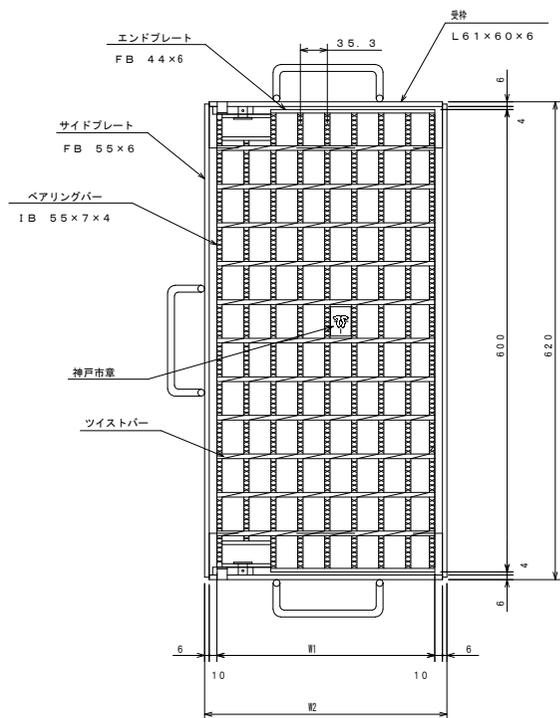

アーム式ピンヒンジ詳細

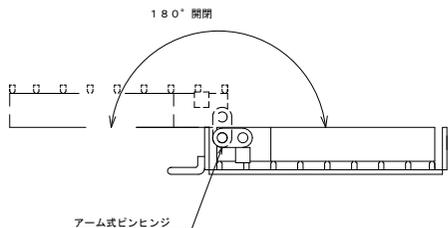



表面処理  
粗目

本体~亜鉛メッキ、受枠~黒ペイント


工 種	寸 法 表		Kg鋼製蓋	Kg受枠	蓋番号
	W1	W2			
KG-30	285	317	13.7	6.8	20
KG-40	395	428	17.9	7.9	21
KG-50	501	533	27.5	9.1	22

鋼製グレーチング蓋設置工 (現場打街渠柵用) T-25 細目


スリットなし

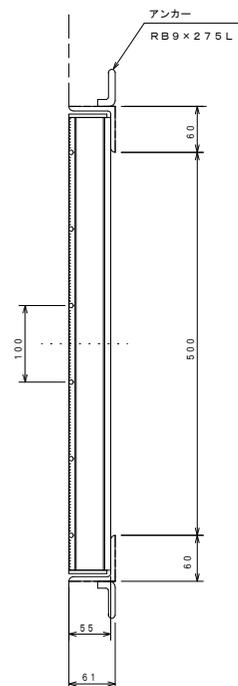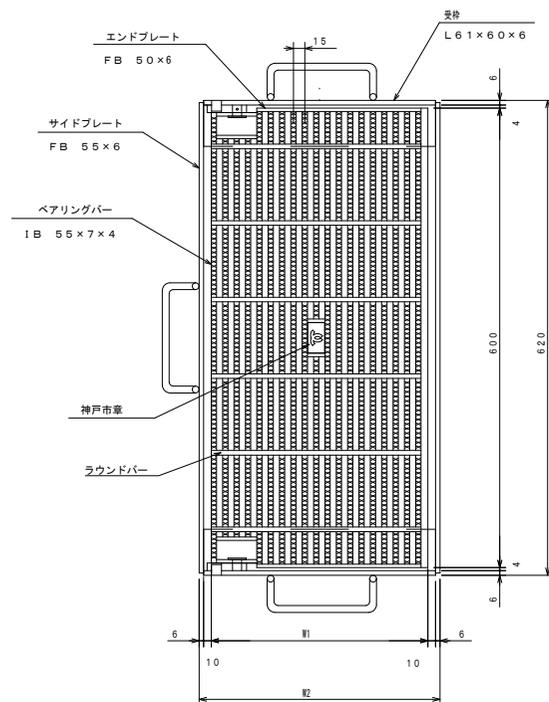

ヒンジキャップ図  
(ステンレス製)

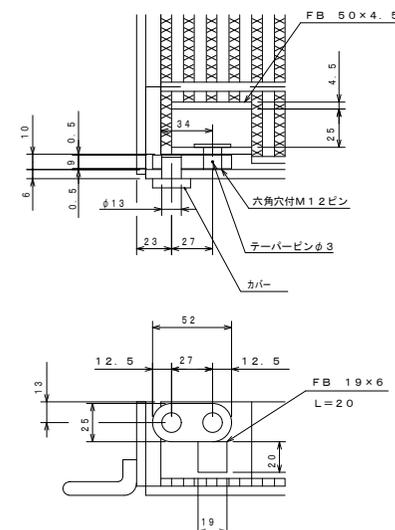

アーム式ピンヒンジ詳細

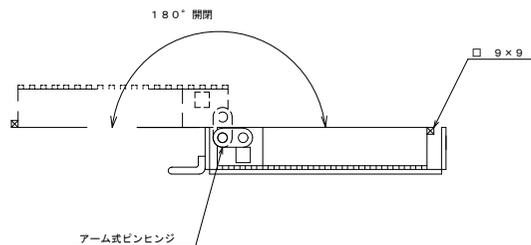

ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

表面処理







細目

本体～垂鉛メッキ、受栓～黒ペイント


工 種	寸 法 表		Kg鋼製蓋	Kg受栓	蓋番号
	W1	W2			
KGH-30	295	317	27.1	6.8	23
KGH-40	396	428	36.8	7.9	24
KGH-50	501	533	46.3	9.1	25

図  
番




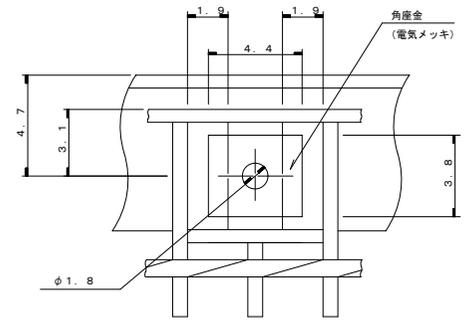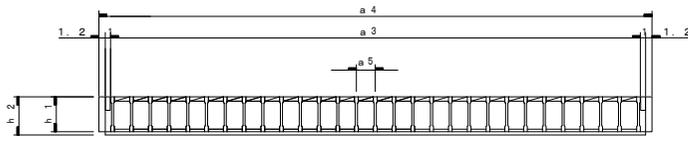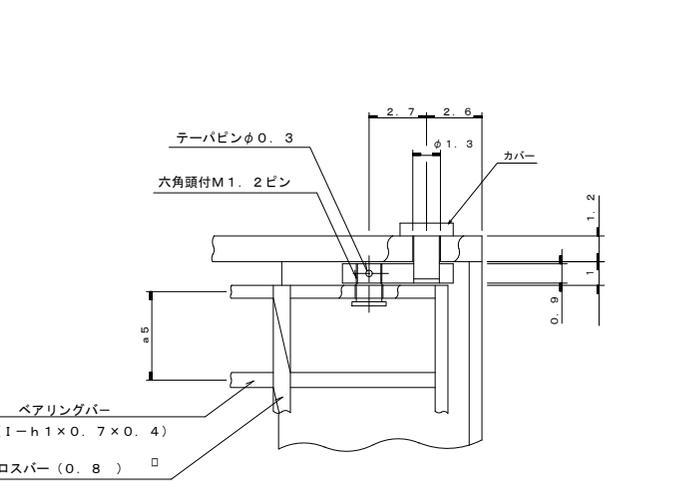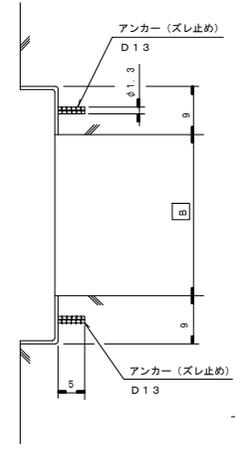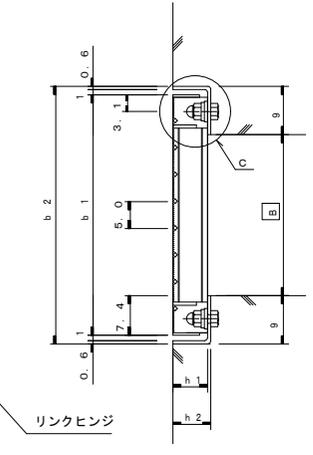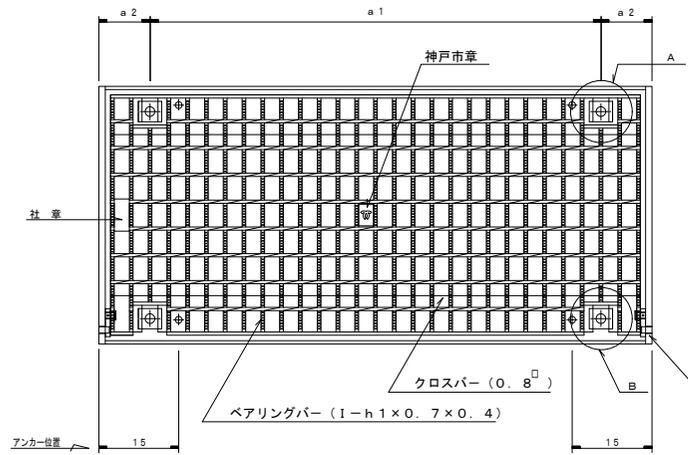


A部詳細

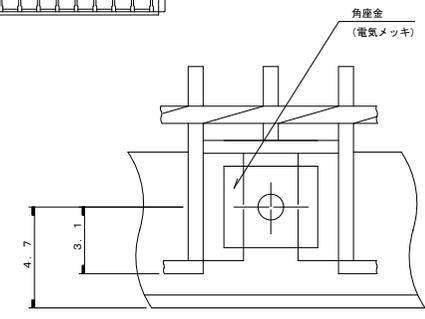

B部詳細


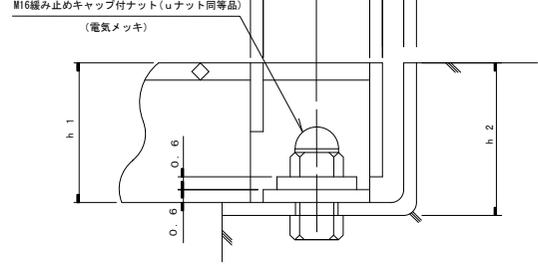


C部詳細

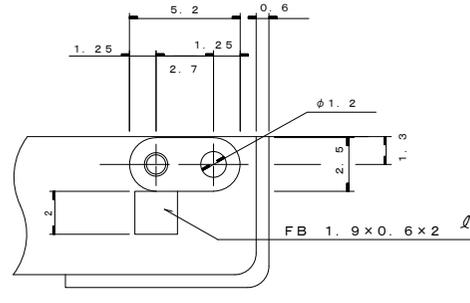


リンクヒンジ詳細

表面処理  
本体及び受枠共～亜鉛メッキ

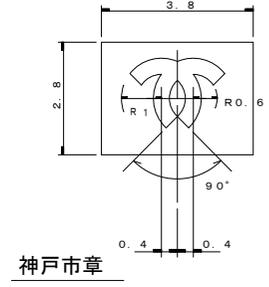

神戸市章




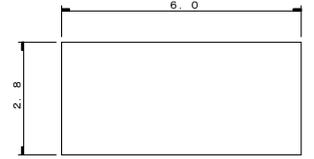


社章、製造年 (西暦下2桁)


工種	寸法表											kg 鋼製蓋	kg 受枠	蓋番号
	B	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	h1	h2				
KO-30	30	84.7	9.6	99.5	103.9	3.53	44.8	48	6.5	7.1	38.6	21.3	29	
KO-40	40	84.7	9.6	99.5	103.9	3.53	54.8	58	7.5	8.1	53.5	24.3	30	
KO-50	50	84.7	9.6	99.5	103.9	3.53	64.8	68	9.0	9.6	76.1	29.3	31	

鋼製グレーチング蓋設置工 (柵用) T-25 細目



No. 109

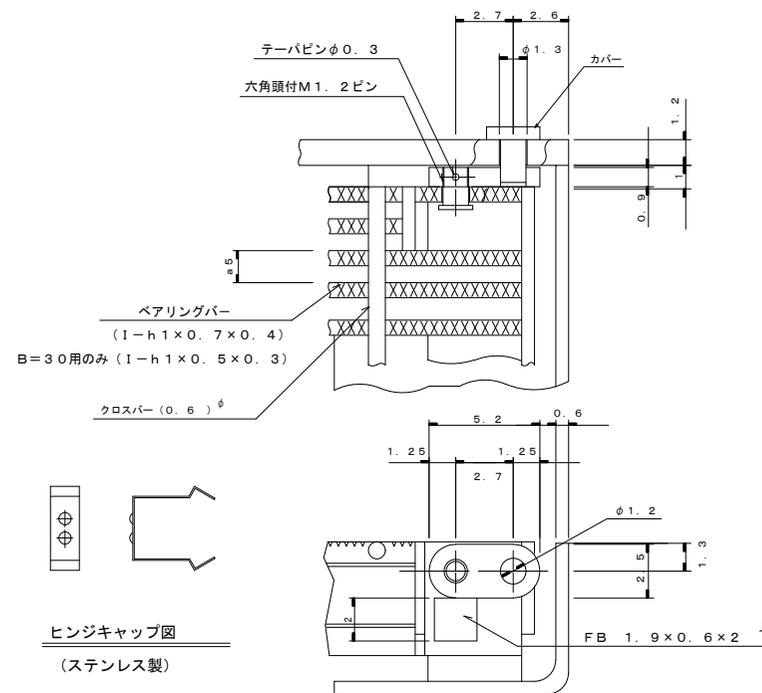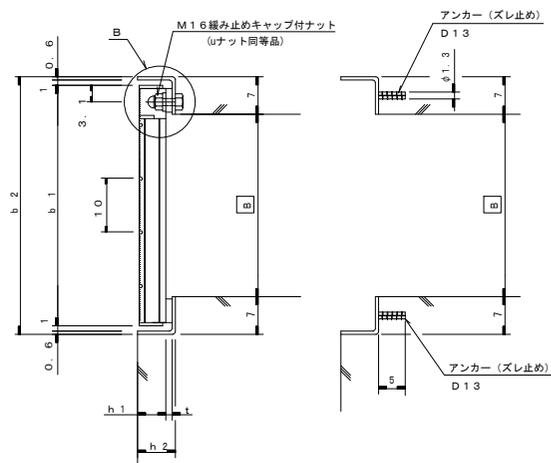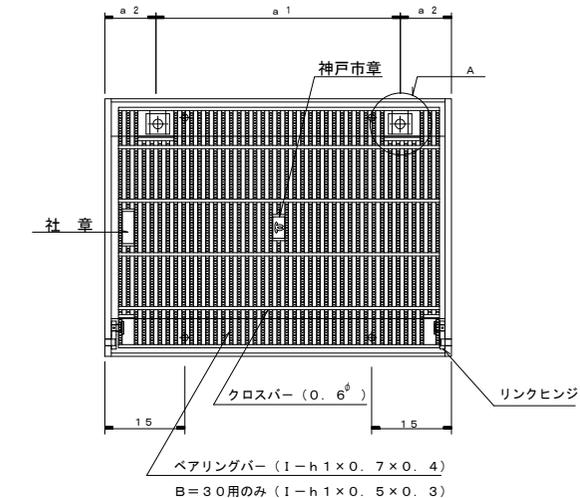


ボルキャップ詳細図  
(ゴム製)



ヒンジキャップ図  
(ステンレス製)

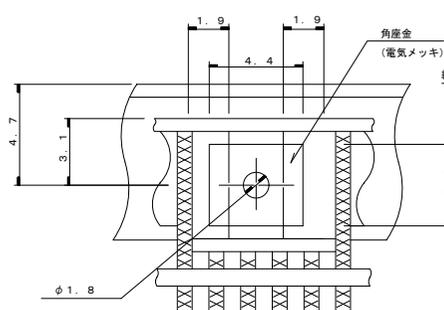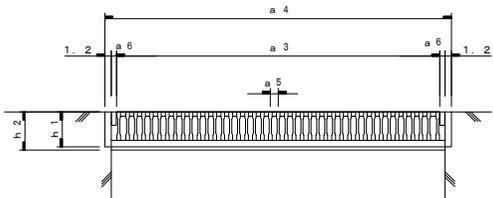

A部詳細

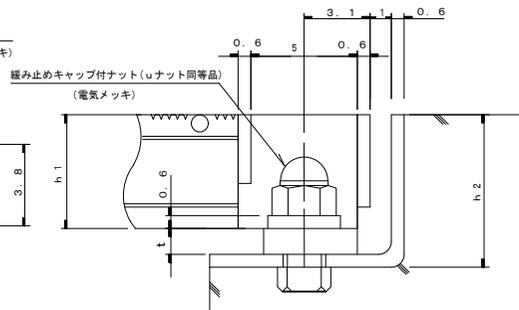


B部詳細


表面処理  
本体及び受枠共～亜鉛メッキ

寸法表

規格 H 100	工種	B	寸法					kg 鋼製蓋	kg 受枠	蓋番号						
			a1	a2	a3	a4	a5									
	KMH-30	30	45.9	9.6	60.5	65.1	1.5	1.1	40.8	44	4.4	0.6	5.6	26.2	11.9	32
	KMH-40	40	45.9	9.6	60.6	65.1	1.5	1.05	50.8	54	5.0	1.6	7.1	50.2	15.2	33
	KMH-50	50	45.9	9.6	60.6	65.1	1.5	1.05	60.8	64	5.5	2.5	8.6	59.9	19.2	34



ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

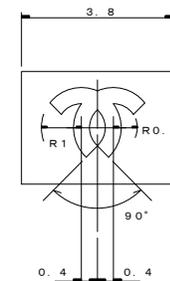


神戸市章

社章、製造年 (西暦下2桁)


鋼製グレーチング蓋設置工 (横断側溝用) T-25 細目

No. 110

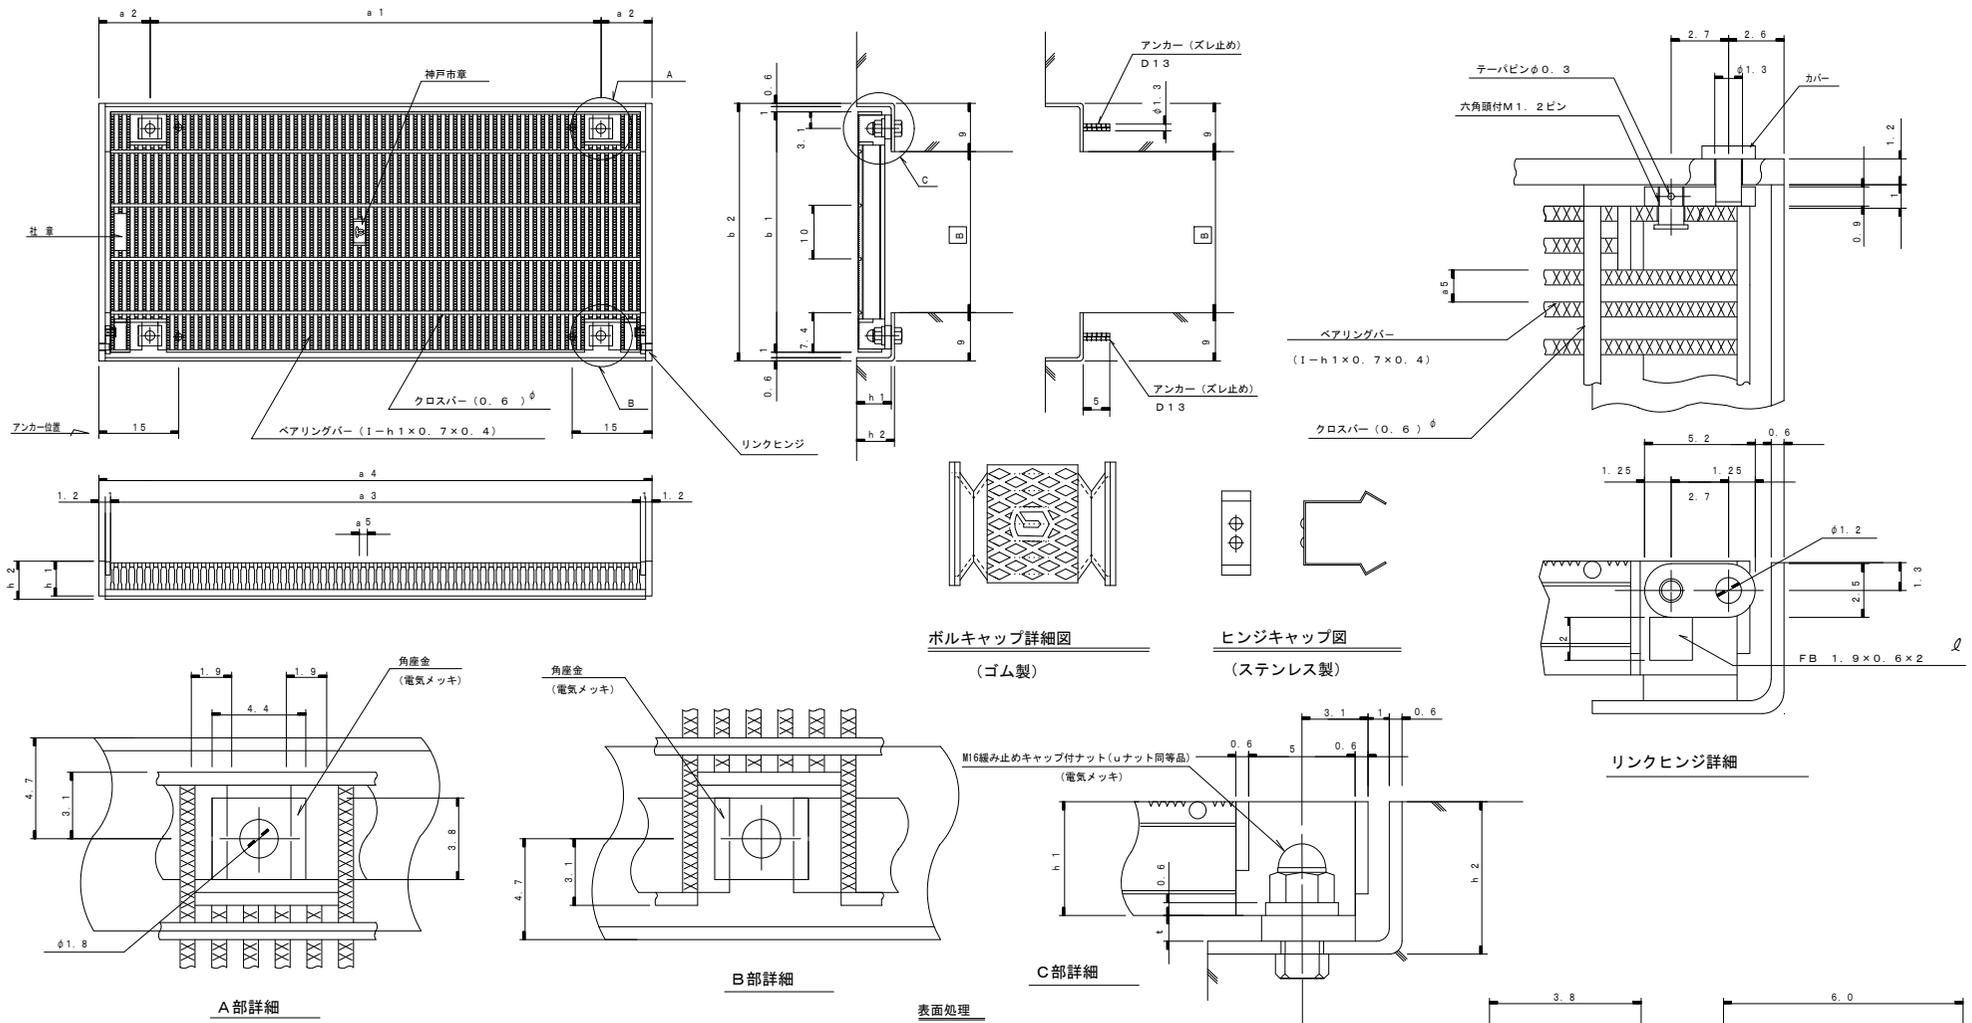

寸 法 表





工 種	B	寸法					寸法					kg	kg	番
		a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	h1	t	h2			
KOH-30	30	84.7	9.6	99.5	103.9	1.5	44.8	4.8	5.0	1.2	7.1	71.1	21.3	35
KOH-40	40	84.7	9.6	99.5	103.9	1.5	54.8	5.8	5.0	2.5	8.1	81.9	24.3	36
KOH-50	50	84.7	9.6	99.5	103.9	1.5	64.8	6.8	5.5	3.5	9.6	104.8	29.3	37

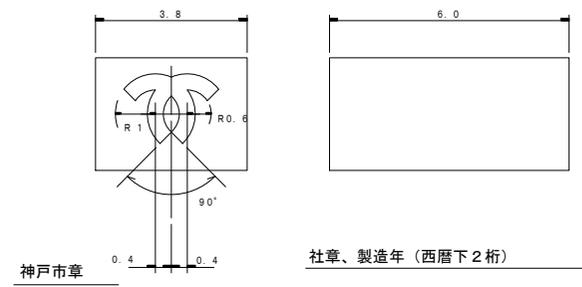

社章、製造年 (西暦下2桁)

鋼製グレーチング蓋設置工（柵用）T-25 細目


(歩道乗入部)

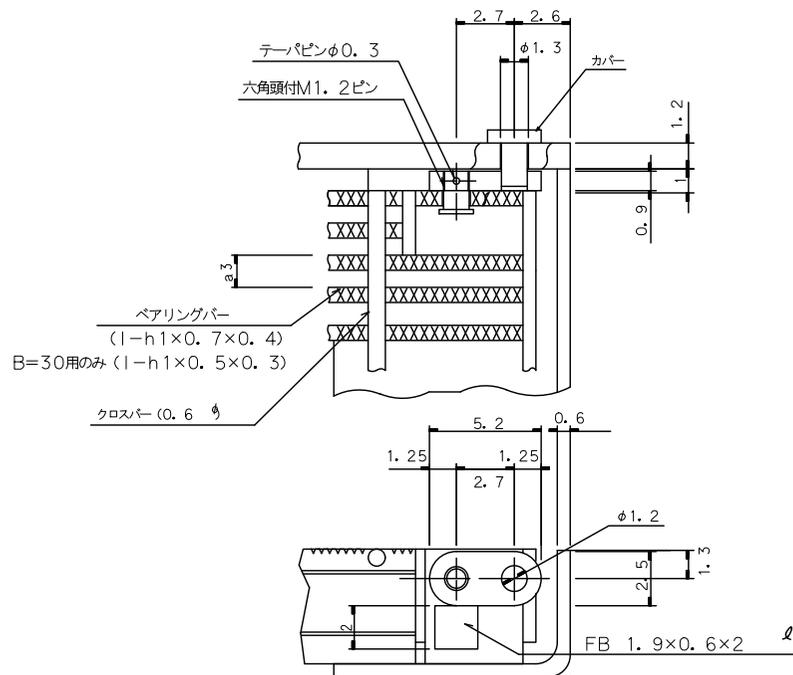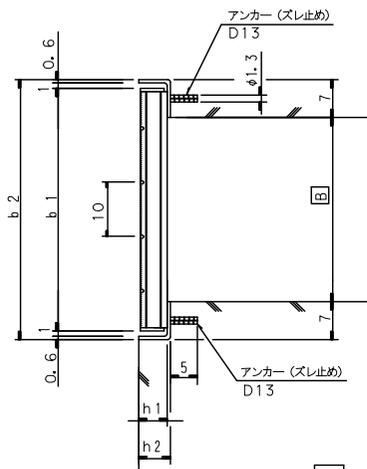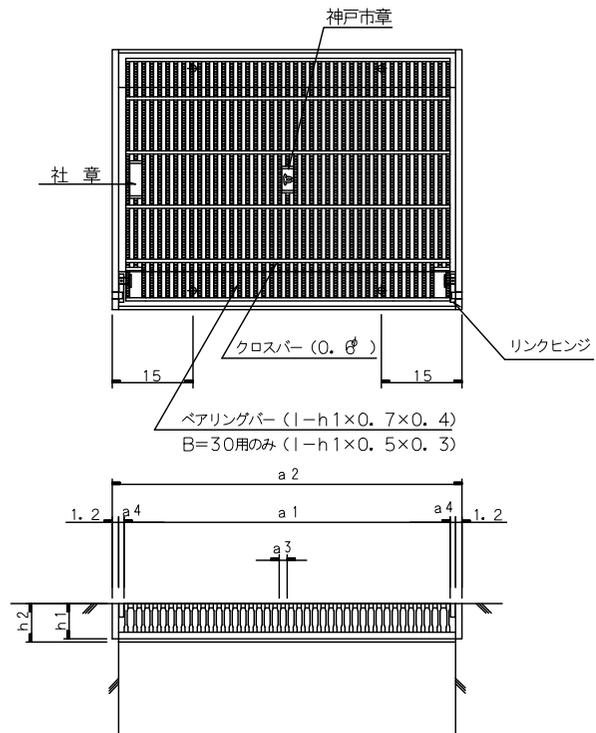

リンクヒンジ詳細





表面処理  
本体及び受枠共～亜鉛メッキ

工種	B	a1	a2	a3	a4	b1	b2	h1	h2	k <sub>g</sub> 鋼製蓋	k <sub>g</sub> 受枠	蓋番号				
KMHH-30	30	60.5	65.1	1.5	1.1	40.8	44	4.4	5.0	23.7	10.0	38				
KMHH-40	40	60.6	65.1	1.5	1.05	50.8	54	5.0	5.6	43.5	12.8	39				
KMHH-50	50	60.6	65.1	1.5	1.05	60.8	64	5.5	6.1	56.6	14.7	40				

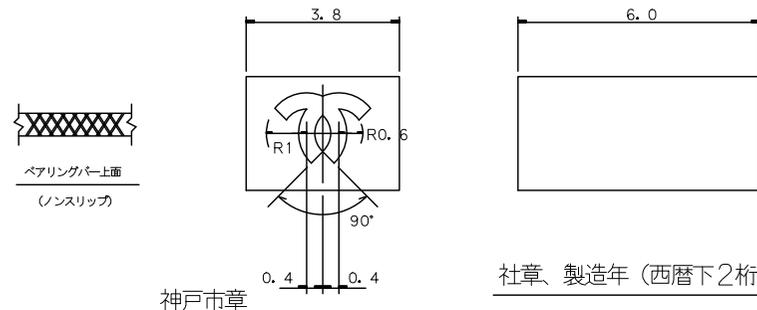

鋼製グレーチング蓋設置工 (横断側溝用) T-25 細目

(歩道乗入部)

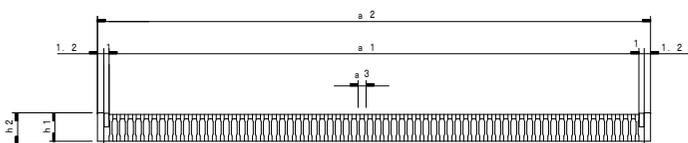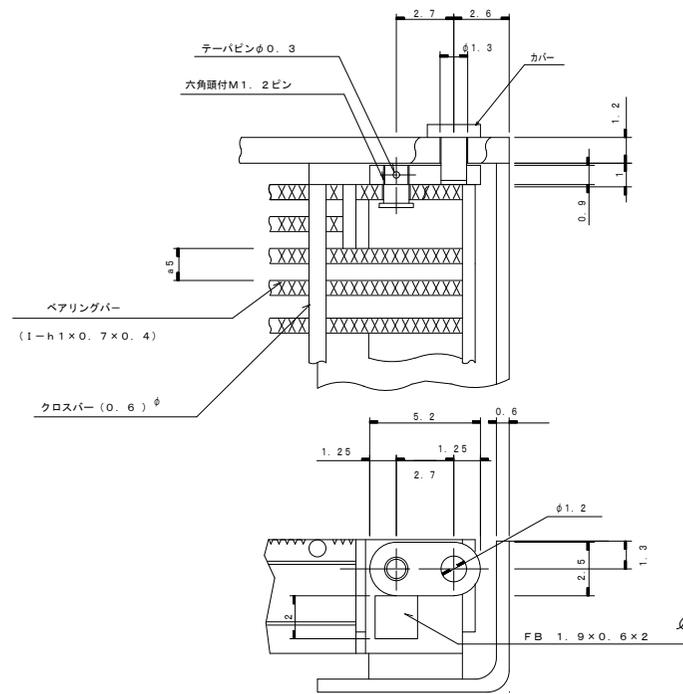
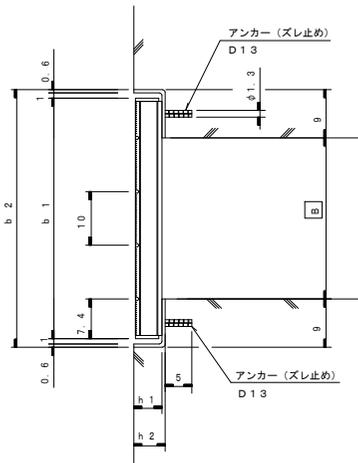
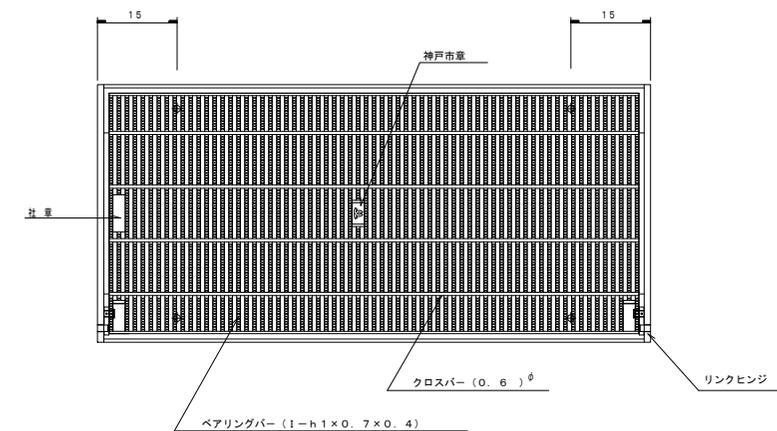


ヒンジキャップ図  
(ステンレス製)

リンクヒンジ詳細

表面処理  
本体及び受枠共~垂鉛メッキ

寸法表														
H mm	工種	B	a			b		h		kg 鋼製蓋	kg 受枠	垂番号		
			a1	a2	a3	b1	b2	h1	h2					
	KOHH-30	30	99.5	103.9	1.5	44.8	48	5.0	5.6	62.8	18.8	41		
	KOHH-40	40	99.5	103.9	1.5	54.8	58	5.0	5.6	76.4	19.8	42		
	KOHH-50	50	99.5	103.9	1.5	64.8	68	5.5	6.1	90.1	21.3	43		

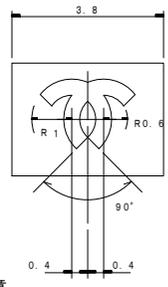




神戸市章

社章、製造年 (西暦下2桁)


図番

鋼製グレーチング蓋設置工（柵用）T-2 細目

（歩道一般部）

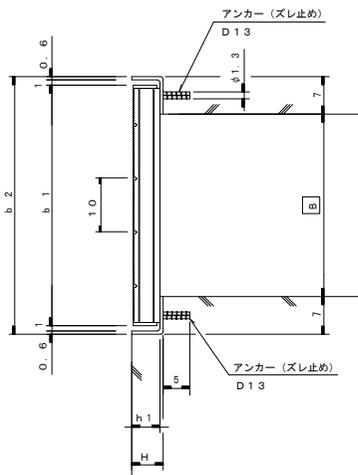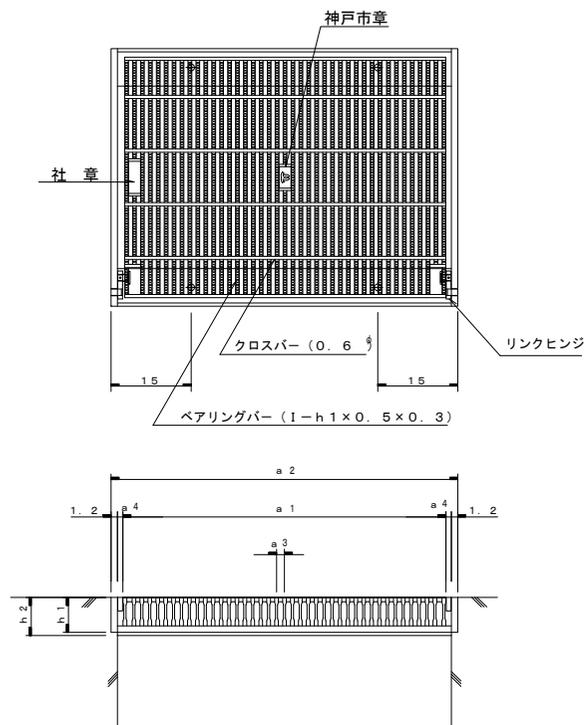




ヒンジキャップ図  
(ステンレス製)

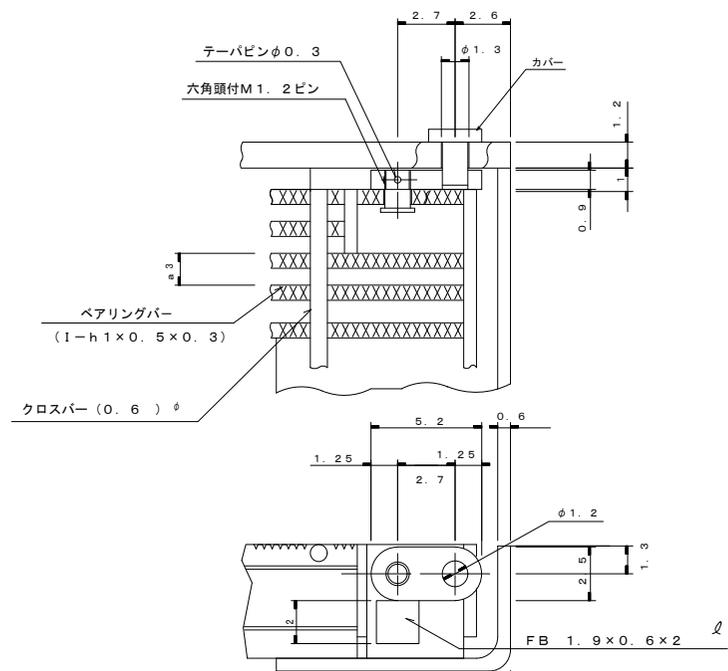

リンクヒンジ詳細



表面処理  
本体及び受枠共～亜鉛メッキ

規格 工種	寸 法 表											kg 鋼製蓋	kg 受 枠	蓋番号
	B	a1	a2	a3	a4	b1	b2	h1	H					
KMHH2-30	30	60.5	65.1	1.5	1.1	40.8	44	3.8	4.4	20.6	10.1	44		
KMHH2-40	40	60.5	65.1	1.5	1.1	50.8	54	3.8	4.4	25.4	10.9	45		
KMHH2-50	50	60.5	65.1	1.5	1.1	60.8	64	3.8	4.4	30.2	11.6	46		

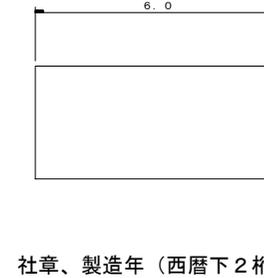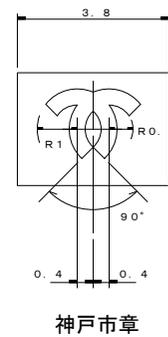






鋼製グレーチング蓋設置工 (UBG側溝用) T-25 粗目

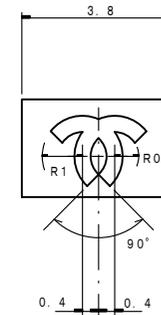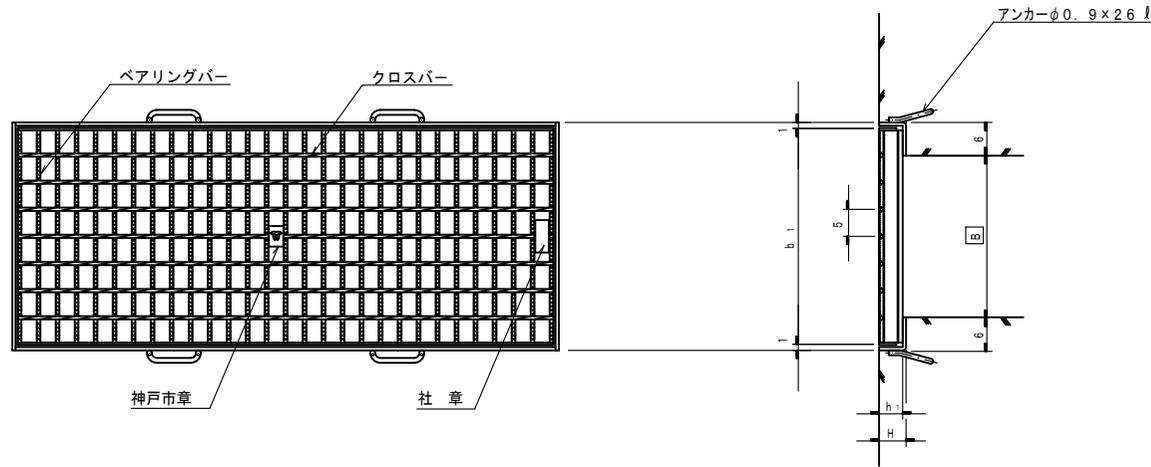


神戸市章  
h1=44以下

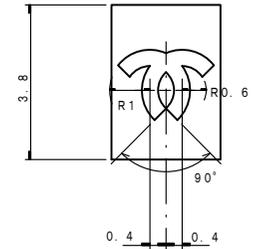

神戸市章  
h1=50以上

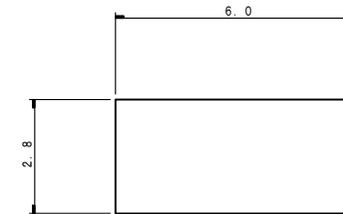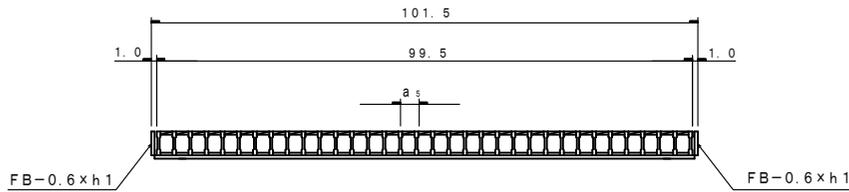

社章、製造年 (西暦下2桁)





ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

寸法表


(cm)

工種	B	b <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	H	kg 鋼製蓋	kg 受枠	kg 蓋番号
UBG-20	20	30	3.0	4.4	5.0	16.2	11.6	50
UBG-25	25	35	3.0	4.4	5.0	18.7	11.8	51
UBG-30	30	40	3.53	5.0	5.6	27.4	13.1	52
UBG-35	35	45	3.53	5.5	6.1	33.3	13.8	53
UBG-40	40	50	3.53	6.5	7.1	42.8	15.5	54
UBG-45	45	55	3.53	7.5	8.1	53.6	17.3	55
UBG-50	50	60	3.53	8.0	8.6	63.7	18.0	56



鋼製グレーチング蓋設置工（UBG側溝用）T-25 細目

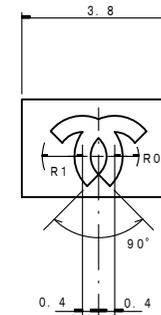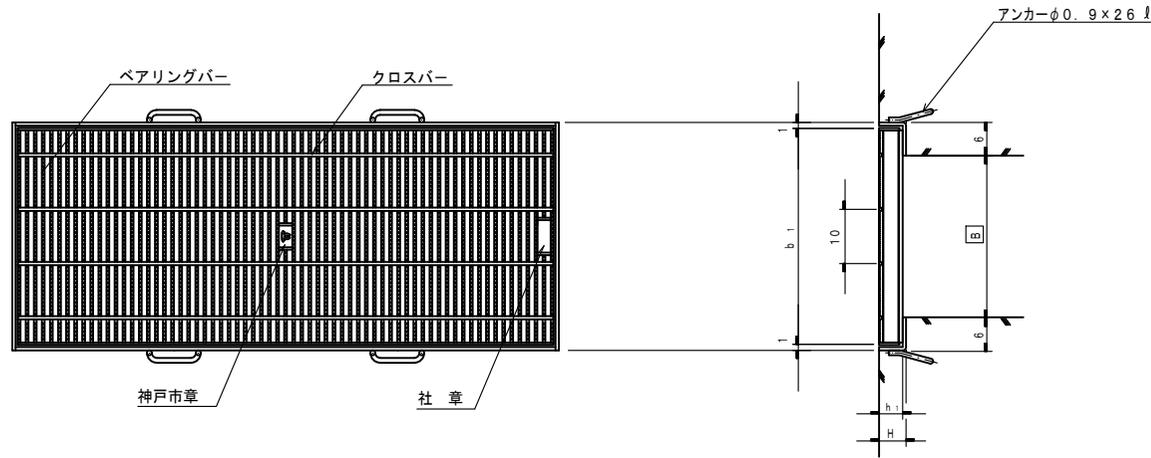

神戸市章  
h1=44以下

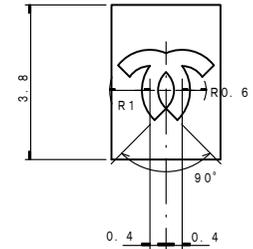

神戸市章  
h1=50以上

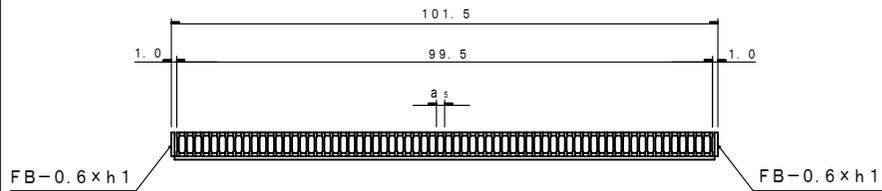

社章、製造年（西暦下2桁）





寸法表


(cm)

工種	B	b <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	H	kg 鋼製蓋	kg 受枠	蓋番号
UBGH-20	20	30	1.5	3.2	3.8	20.0	10.2	57
UBGH-25	25	35	1.5	3.8	4.4	27.4	11.1	58
UBGH-30	30	40	1.5	4.4	5.0	38.0	12.0	59
UBGH-35	35	45	1.5	4.4	5.0	42.4	12.2	60
UBGH-40	40	50	1.5	5.0	5.6	70.0	13.5	61
UBGH-45	45	55	1.5	5.0	5.6	76.7	13.8	62
UBGH-50	50	60	1.5	5.0	5.6	83.6	14.0	63

鋼製グレーチング蓋設置工 (UB-P側溝用) T-25 粗目

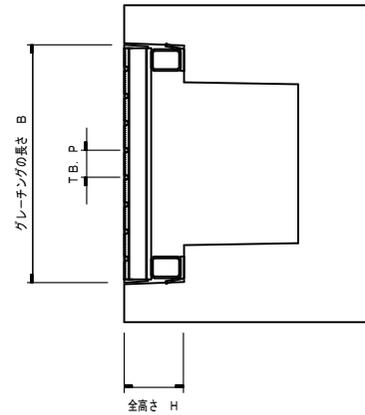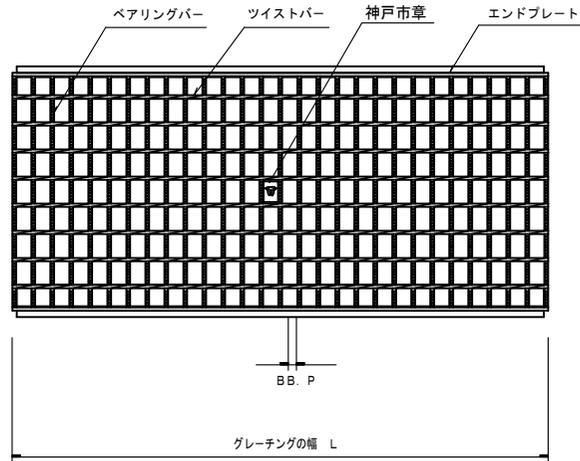

[ エンド形状 ]

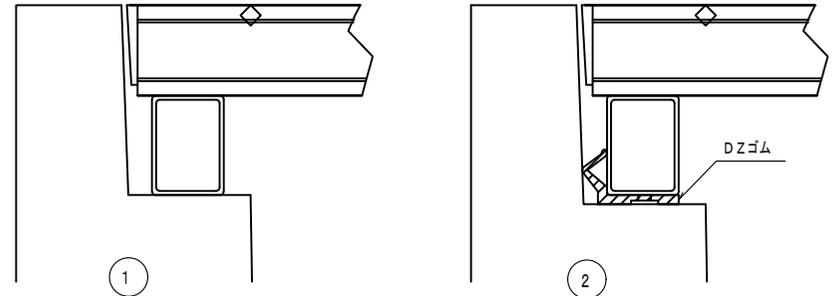

[ 標準品 ]



表面処理: 亜鉛メッキ

呼び名	荷重条件	溝幅 W	グレーチング寸法 (mm)			BB.P	TB.P	エン形状	重量	対応する側溝	蓋番号
			L	B	H						
K230	S	T-25	30	50.1	43.8	11.0	3.53	5.0	20.0	PU43系	64
	L			99.5		(5.0)					38.9
K240	S	T-25	40	50.1	53.8	12.0	3.53	5.0	26.8	PU44系	65
	L			99.5		(6.0)					52.7
K250	S	T-25	50	50.1	63.8	13.0	3.53	5.0	36.1	PU45系	66
	L			99.5		(7.5)					69.9

\* ( ) 内寸法は、GR高さを示します。

[ 騒音防止型 (ゴムつき) ]



呼び名	荷重条件	溝幅 W	グレーチング寸法 (mm)			BB.P	TB.P	エン形状	重量	対応する側溝	蓋番号
			L	B	H						
K230	SR	T-25	30	50.1	43.8	11.0	3.53	5.0	19.3	PU43系	70
	LR			99.5		(5.0)					38.5
K240	SR	T-25	40	50.1	53.8	12.0	3.53	5.0	26.2	PU44系	71
	LR			99.5		(6.0)					52.1
K250	SR	T-25	50	50.1	63.8	13.0	3.53	5.0	35.9	PU45系	72
	LR			99.5		(7.5)					69.3

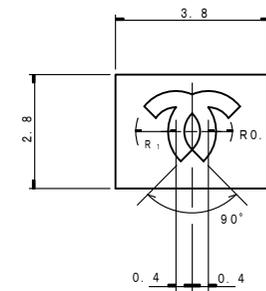


神戸市章

図  
番

鋼製グレーチング蓋設置工 (UB-P側溝用) T-25 細目

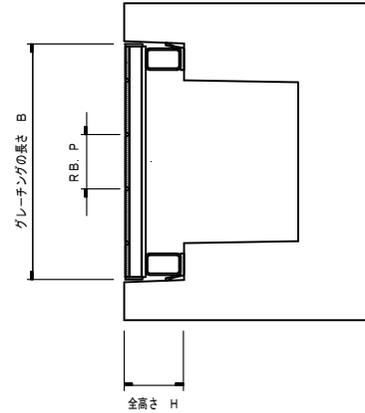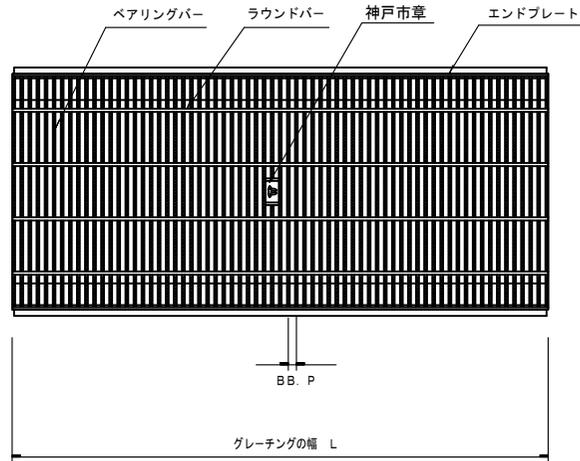

[ エンド形状 ]

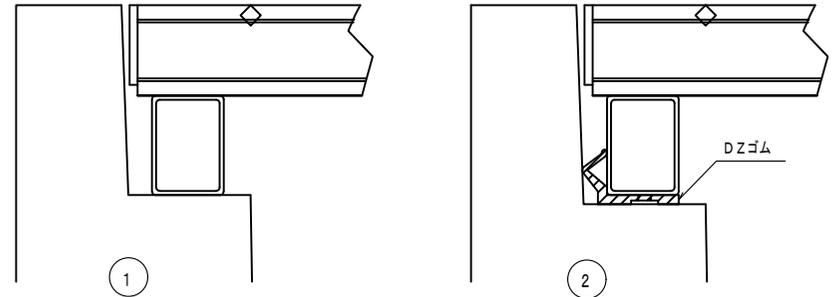

[ 標準品 ]



表面処理: 亜鉛メッキ

呼び名	荷重条件	溝幅 W	グレーチング寸法 (mm)			BB.P	RB.P	エン形状	重量	対応する側溝	蓋番号	
			L	B	H							
K230	SH	T-25	30	50.0	43.4	11.0	1.5	10.0	①	28.9 57.8	PU43系	76
	LH			99.5		(3.8)						79
K240	SH	T-25	40	50.1	53.4	12.0	1.5	10.0	①	38.8 77.6	PU44系	77
	LH			99.5		(5.0)						80
K250	SH	T-25	50	50.1	63.4	13.0	1.5	10.0	①	49.0 98.0	PU45系	78
	LH			99.5		(5.0)						81


\* ( ) 内寸法は、GR高さを示します。

[ 騒音防止型 (ゴムつき) ]

呼び名	荷重条件	溝幅 W	グレーチング寸法 (mm)			BB.P	RB.P	エン形状	重量	対応する側溝	蓋番号	
			L	B	H							
K230	SHR	T-25	30	50.0	43.4	11.0	1.5	10.0	②	28.6 57.2	PU43系	82
	LHR			99.5		(3.8)						85
K240	SHR	T-25	40	50.1	53.4	12.0	1.5	10.0	②	39.0 78.0	PU44系	83
	LHR			99.5		(5.0)						86
K250	SHR	T-25	50	50.1	63.4	13.0	1.5	10.0	②	48.3 96.6	PU45系	84
	LHR			99.5		(5.0)						87

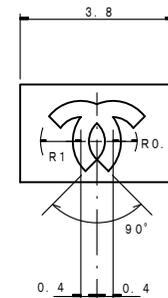

神戸市章  
h1=44以下

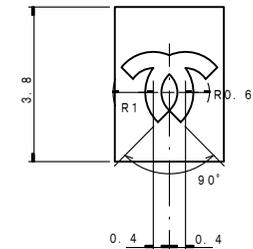

神戸市章  
h1=50以上

図  
番

